

## MEMORIU TEHNIC

pentru

**- CONTINUARE LUCRARI – DECOLMATARE,  
REGULARIZARE ALBIE – RAUL VALEA  
PASAREA –**

*Amplasament: Satul Tunari, Comuna Tunari, Judetul Ilfov*

BENEFICIAR: **Primaria comunei Tunari**, reprezentata prin Primar Cristian Niculae

## LISTA ȘI SEMNĂTURILE PROIECTANȚILOR

**Proiectant general:** S.C. DHSTUDIO DESIGN AND MORE S.R.L.

**Sef Proiect :** Arh. Daniel Dinca.....

**Proiectat :** Arh. Daniel Dinca.....


Ing.CatalinaStanescu.....



## BORDEROU GENERAL

### A. *PIESE SCRISE*

1. Foaie de capat
2. Lista de semnaturi
3. Borderou
4. Devizul general
5. Memoriu tehnic

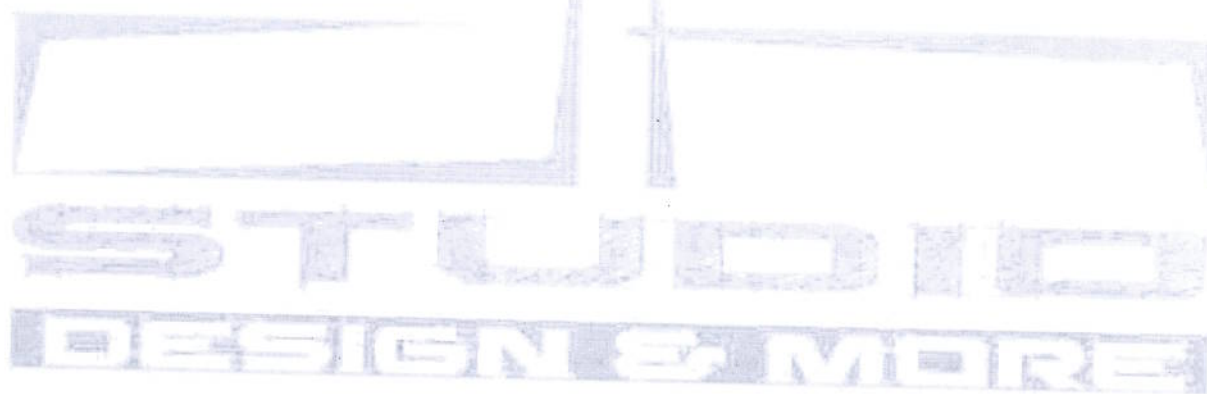

## MEMORIU TEHNIC

### Capitolul 1. DATE GENERALE

Prezenta documentație a fost întocmită la solicitarea Primăriei comunei Tunari, reprezentată prin Primar Cristian Niculae cu adresa în strada Mihai Eminescu, nr 1, satul Tunari, comuna Tunari, județul Ilfov.

Documentația tratează **continuarea lucrărilor privind decolmatarea și regularizarea albiei râului Valea Pasarea** de material lemnos (crengi, busteni cu dimensiuni variate), materiale plastice (predominant peturi), sticle, obiecte de uzcasnic precum și aluviuni rezultate în urma blocării cursului de către materialele descrise anterior, pe tronsonul stabilit (conform planșa A.01.4 - PLAN SITUATIE de la borna 15 ÷ 26) pentru rectificarea cursului, consolidarea și reprofilarea albiei minore a cursului de apă. Se vor destufiza și malurile râului- Valea Pasarea.

### Capitolul 2. AMPLASAMENT, SITUATIA EXISTENTĂ

Tronsonul albiei de rau Valea Pasarea este situat pe teritoriul comunei Tunari. Pe acest tronson al albiei râului Valea Pasarea care este prezentat în Planul de încadrare în zonă și în Planul de situație, planșe anexate la prezenta documentație, se vor face lucrările mai sus menționate.

### Capitolul 3. SITUAȚIE PROPUȘĂ

Beneficiarul dorește prin prezenta documentație continuarea de lucrări privind decolmatarea și regularizarea albiei râului Valea Pasarea, pe tronsonul stabilit, bornele 15 ÷ 26 prin continuarea decolmării râului de material lemnos (crengi, busteni cu dimensiuni variate), material plastice (predominant peturi), sticle, obiecte de uzcasnic precum și aluviuni rezultate în urma blocării cursului de către material descrise anterior și regularizării albiei râului pe tronsonul stabilit (bornele



15 ÷ 26) privind rectificarea, consolidarea si reprofilarea albiei minore ale cursului de apa. Se vor destufiza si malurile raului Valea Pasarea.

Dupa decolmatarea albiei raului de materialele mai sus mentionate, se va efectua transportul acestora in locuri special amenajate, conform Acordului de Mediu.

Avand in vedere legislatia privind protectia mediului, deseurile rezultate se vor selecta pe categorii de materiale reciclabile de catre Serviciul de salubritate din zona abilitat.

In timpul lucrarilor de decolmatare a albiei raului, in aval se vor pune planse pentru evitarea transportului pe apa a materialelor mentionate mai sus si a blocarii acestora in albia raului Valea Pasarea.

#### Capitolul 4. VALOAREA INVESTITIEI

Valoarea estimata a investitiei conform Devizului General:

Total general: **449 511,52 lei (fara TVA) + 85 407,19 lei (19% TVA) = 534 918,71 lei (cu TVA)**

Intocmit:

Arh. Daniel Dinca

Ing. Catalina Stanescu

